

# キエー口のつくり方

※作り方は概要です。場所に応じてサイズや材料を変更してください。

必ず必要な部分

- ・半透明で太陽の光を通す蓋
- ・キエー口内部の土の表面が乾くように風のとおりみち

材料（参考）

本体部分

板（厚さ1.5cm）

（長さ81cm×幅9センチ）×13枚

（長さ56cm×幅9センチ）×12枚

ネジ又は釘×必要数

角材（3.5cm×4.5cm）

（長さ54cm）×2本

（長さ64cm）×2本

蓋部分

角材（3.5cm×4.5cm）

（長さ84cm）×2本

（長さ47cm）×3本

（長さ15cm）×1本

（長さ10cm）×1本

ネジ又は釘×必要数



ポリカ波板

（長さ60cm×幅66cm）×2枚

波板固定用釘×必要数


フタ固定用蝶番×2個（固定ネジ×必要数）

① 枠をつくる 風が通り抜けるように前面と背面の高さを変える

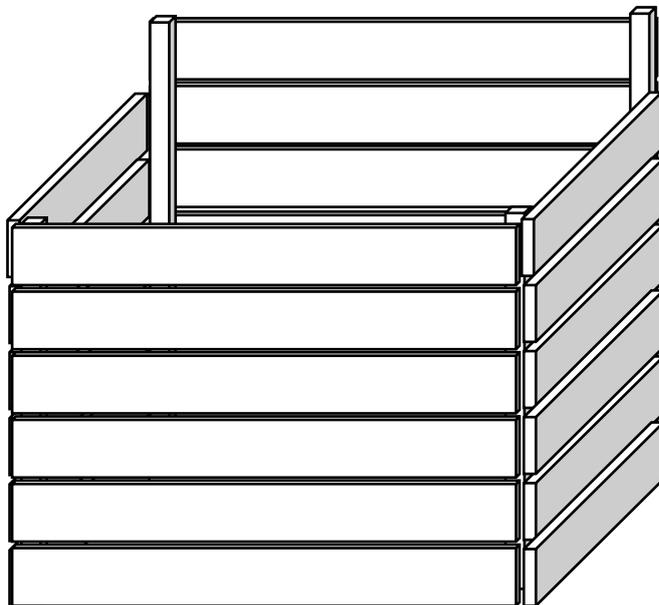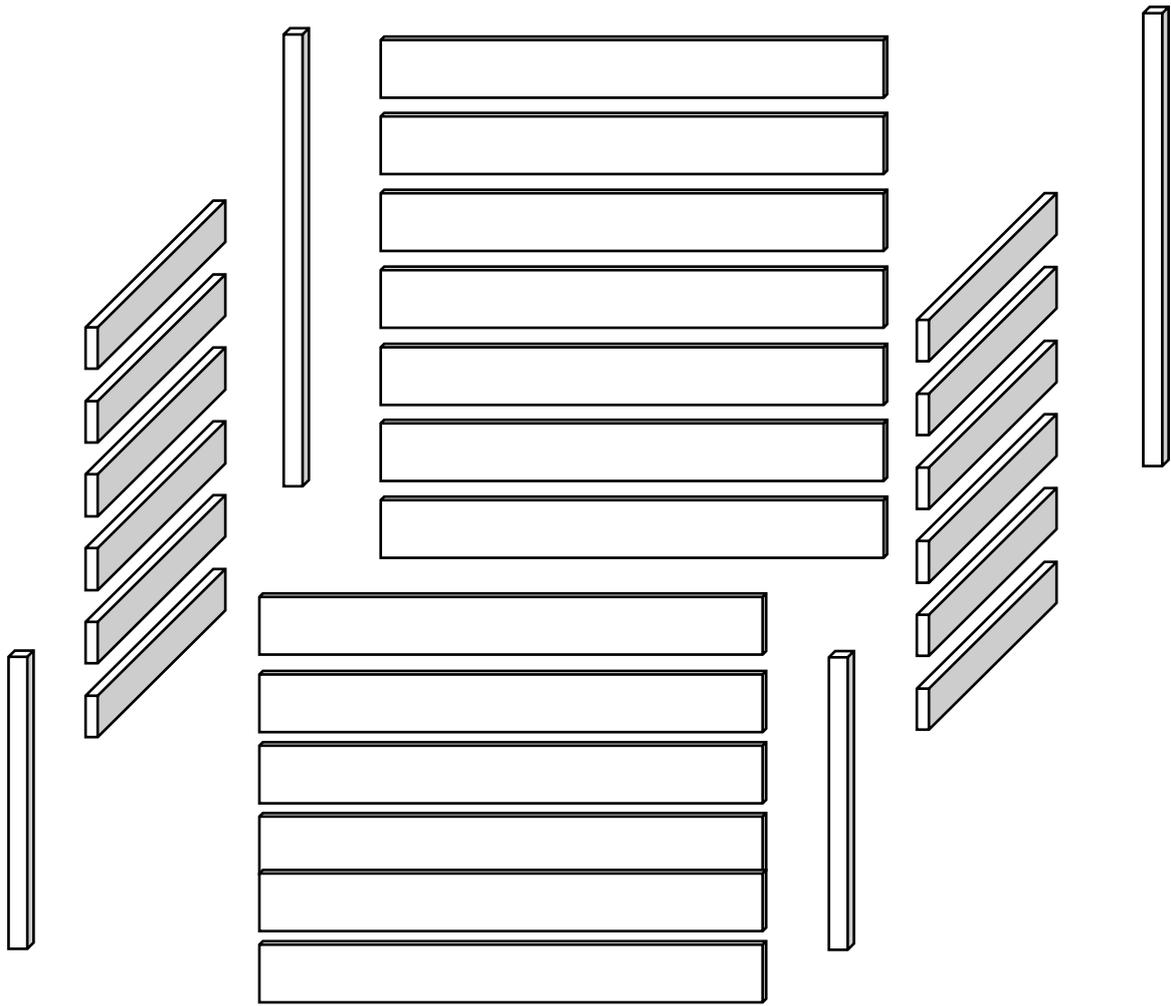


## ②蓋を作る

- ①で作ったものにあう大きさで、蓋の枠を作る。  
蓋の枠より大きめの透明な波板を取り付ける。

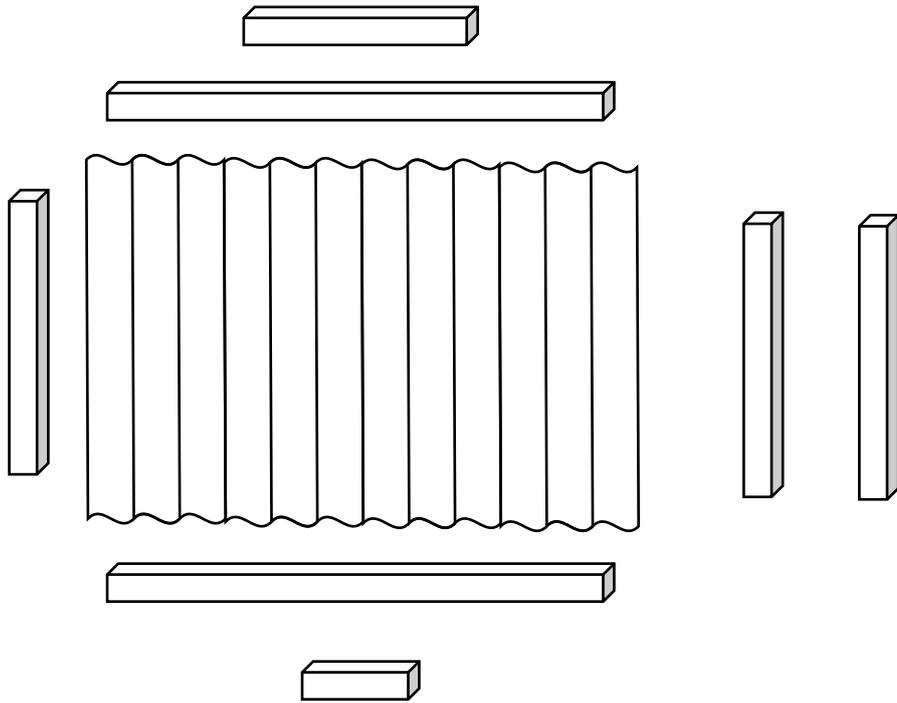


蓋が開きすぎないようにするストッパー

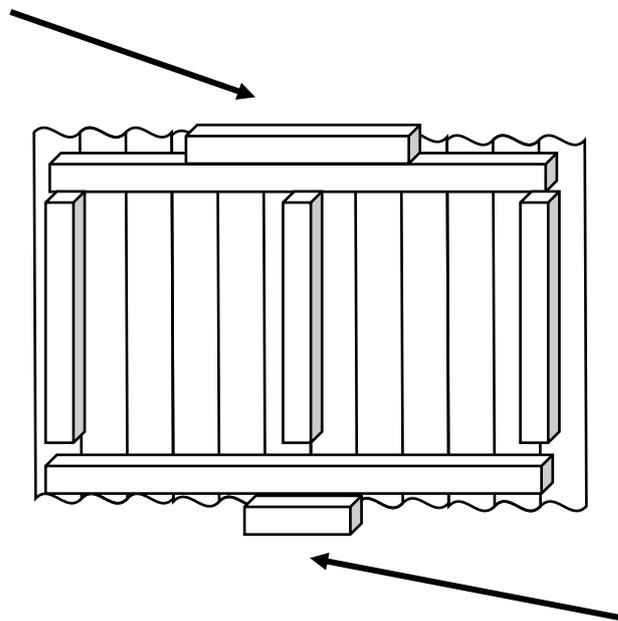

蓋の持ち手

③ 枠と蓋を蝶番でくっつける

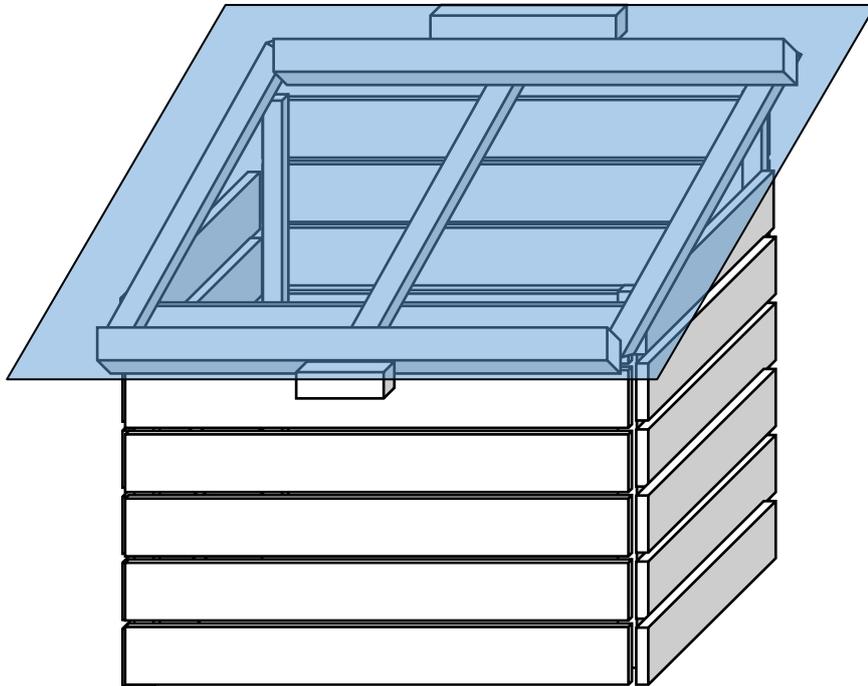

大きさの目安

幅90センチ×高さ80センチ×奥行45センチの場合

約500g/日