

亀山市が管理する下水道管の埋設状況

参考

●全体(管種別)


(単位:m)

コンクリート系		樹脂系				金属系		合計
遠心力鉄筋コンクリート管	レジンコンクリート管	硬質塩化ビニル管(VU)	硬質塩化ビニル管(VP)	ポリエチレン管	KSI 管	ダクタイル鋳鉄管	ステンレス管	
21,136.98	252.69	177,026.57	13,099.79	629.15	1,916.6	3,543.87	264.97	217,870.28

参考)施工年度別

施工年度	施工延長 (m)		施工年度	施工延長 (m)	
昭和46年度	9,357.90	4.3%	平成19年度	11,037.31	5.1%
昭和56年度	6,158.96	2.8%	平成20年度	6,974.07	3.2%
平成7年度	632.19	0.3%	平成21年度	6,672.05	3.1%
平成8年度	727.05	0.3%	平成22年度	6,086.01	2.8%
平成9年度	11,920.40	5.5%	平成23年度	6,154.50	2.8%
平成10年度	5,805.80	2.7%	平成24年度	6,855.48	3.1%
平成11年度	11,856.58	5.4%	平成25年度	6,522.01	3.0%
平成12年度	11,672.24	5.4%	平成26年度	7,793.62	3.6%
平成13年度	13,208.18	6.1%	平成27年度	12,097.87	5.6%
平成14年度	17,849.99	8.2%	平成28年度	6,167.23	2.8%
平成15年度	9,622.31	4.4%	平成29年度	7,283.26	3.3%
平成16年度	5,670.91	2.6%	平成30年度	4,007.90	1.8%
平成17年度	7,045.56	3.2%	令和元年度	6,021.33	2.8%
平成18年度	12,669.57	5.8%	合計	217,870.28	

参考)管径別

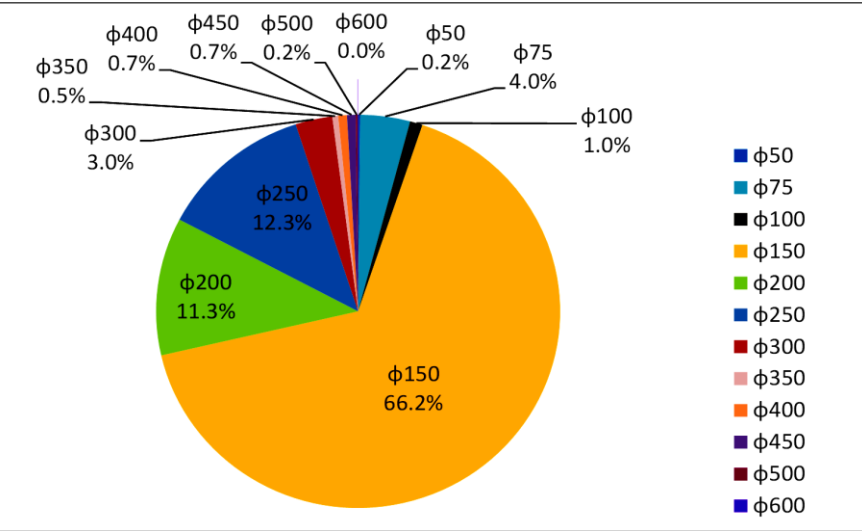

●うち鉄筋コンクリート製管(埼玉県八潮市と同質)

施工年度	鉄筋コンクリート口径別 埋設延長(m)			合計	備考
	φ 200～φ 450	φ 500	φ 600		
昭和 46 年度	9, 358				主にみどり町※
昭和 56 年度	6, 158				主にみずほ台※
平成 9～11 年度	2, 162	336	44		
平成 12～令和 1 年度	3, 079				
合計延長	20, 757	336	44	21,137	

※みどり町、みずほ台の埋設管については、平成29年度から順次、管更生工事を進めているところです。

【参考】 市内には、市が管理する下水道管のほかに、三重県が管理する北勢沿岸流域下水道の本管があり、その最大管径はφ1100mm(FRP製・平成12年施工)です。