


数量総括表

1式当り


工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計値	摘要
						当初	
公園工事							
	道路土工			式	1		
		機械掘削	小規模	m ³	136	140	
		残土処理	小規模	m ³	136	140	
		整地	残土処分地での整地	m ³	136	140	
	舗装工			式	1		
		フィルター層	砂 t=5cm	m ²	908.9	910	
		路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	908.9	910	
		表層工	透水性・脱色AS 自然石	m ²	908.9	910	
	縁石工			式	1		
		縁石撤去据付工	再生利用	m	6.0	6	
	仮設工(工事用道路工)			式	1	1	
		盛土		m	4.6	5	
		養生シート設置撤去		m	72.0	72	
		敷き鉄板工	設置	m	72.0	72	
		敷き鉄板工	撤去	m	72.0	72	
		敷き鉄板工賃借料	22×1524×3048	式	1.0	1	
		掘削		m	4.6	5	
	仮設工(交通管理工)			式	1	1	
		交通誘導警備員A		人			
		交通誘導警備員B		人			

道路土工

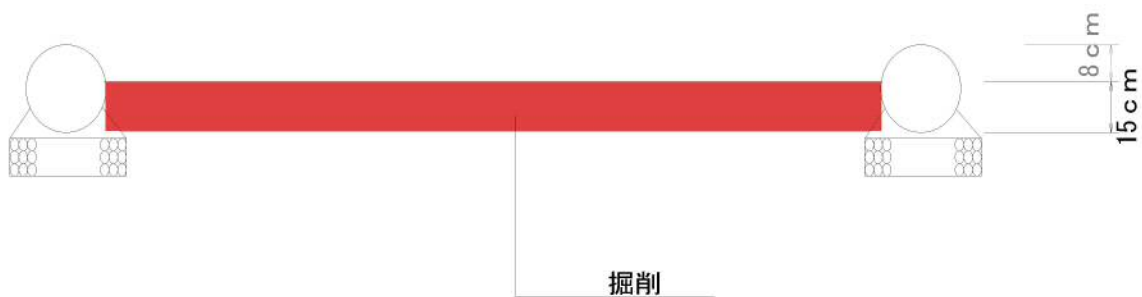

項目	規格・寸法	単位	計算式	数量
掘削		m ³	908.9 × 0.15	136
			※面積は舗装数量表より	

舗装工



表層工 (透水性自然色舗装 【脱色アスファルト 自然石 (茶系)】) t=3cm

下層路盤工 (RC-40) t=10cm


フィルター層 (砂) t=5cm

項目	規格・寸法	単位	計算式	数量
フィルター層	砂 t=5cm	m ²	舗装数量表より	908.9
路盤工	RC40 t=3cm	m ²	舗装数量表より	908.9
表層工	脱色AS、自然石	m ²	舗装数量表より	908.9

数量表


舗装数量表

測 点	距 離	舗装面積		測 点	距 離	舗装取壊(As)10cm	
		断面数量	数 量			断面数量	数 量
1工区				2工区			
NO 0 ~ NO 0+5.0	5.00	2.50 2.00	11.25	NO 0 ~ NO 0+1.5	1.50	4.50 2.00	4.88
NO 0+5.0 ~ NO 1	15.00	2.00 2.00	30.00	NO 0+1.5 ~ NO 1	18.50	2.00 2.00	37.00
NO 1 ~ NO 2	20.00	2.00 2.00	40.00	NO 1 ~ NO 2	20.00	2.00 2.00	40.00
NO 2 ~ NO 3	20.00	2.00 1.95	39.50	NO 2 ~ NO 2+15.0	15.00	2.00 2.00	30.00
NO 3 ~ NO 4	20.00	1.95 1.95	39.00	NO 2+15.0 ~ NO 2+17.7	2.70	2.00 4.20	8.37
NO 4 ~ NO 5	20.00	1.95 2.00	39.50	小計		57.7	120.3
NO 5 ~ NO 6	20.00	2.00 2.00	40.00	1工区NO.5+18付近			
NO 6 ~ NO 7	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 7 ~ NO 8	20.00	2.00 1.95	39.50	①	2.5×2.0+3.0×6.0		23.00
NO 8 ~ NO 9	20.00	1.95 2.00	39.50				
NO 9 ~ NO 9+3.0	3.00	2.00 2.00	6.00				
NO 9+3.0 ~ NO 9+6.0	3.00	2.00 5.60	11.40				
NO 9+6.0 ~ NO 9+13.0	7.00	5.60 2.00	26.60				
NO 9+13.0 ~ NO 10	7.00	2.00 1.95	13.83				
NO 10 ~ NO 11	20.00	1.95 2.00	39.50				
NO 11 ~ NO 12	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 12 ~ NO 13	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 13 ~ NO 14	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 14 ~ NO 15	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 15 ~ NO 16	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 16 ~ NO 17	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 17 ~ NO 18	20.00	2.00 2.00	40.00				
NO 18 ~ NO 18+15.0	15.00	2.00 2.00	30.00				
小計	375.0		765.6	合計			908.9

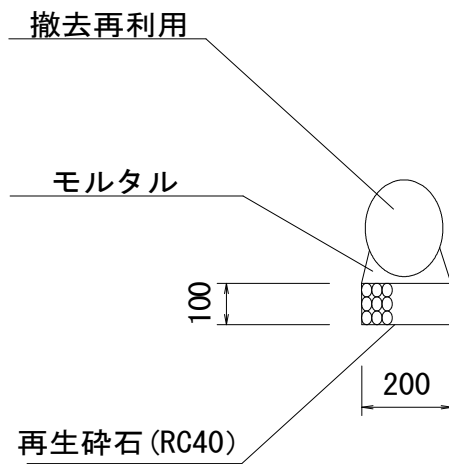

項目	規格・寸法	単位	計算式	数量
縁石設置	再生利用	m		10.0
縁石撤去		m		10.0

仮設工(敷き鉄板)

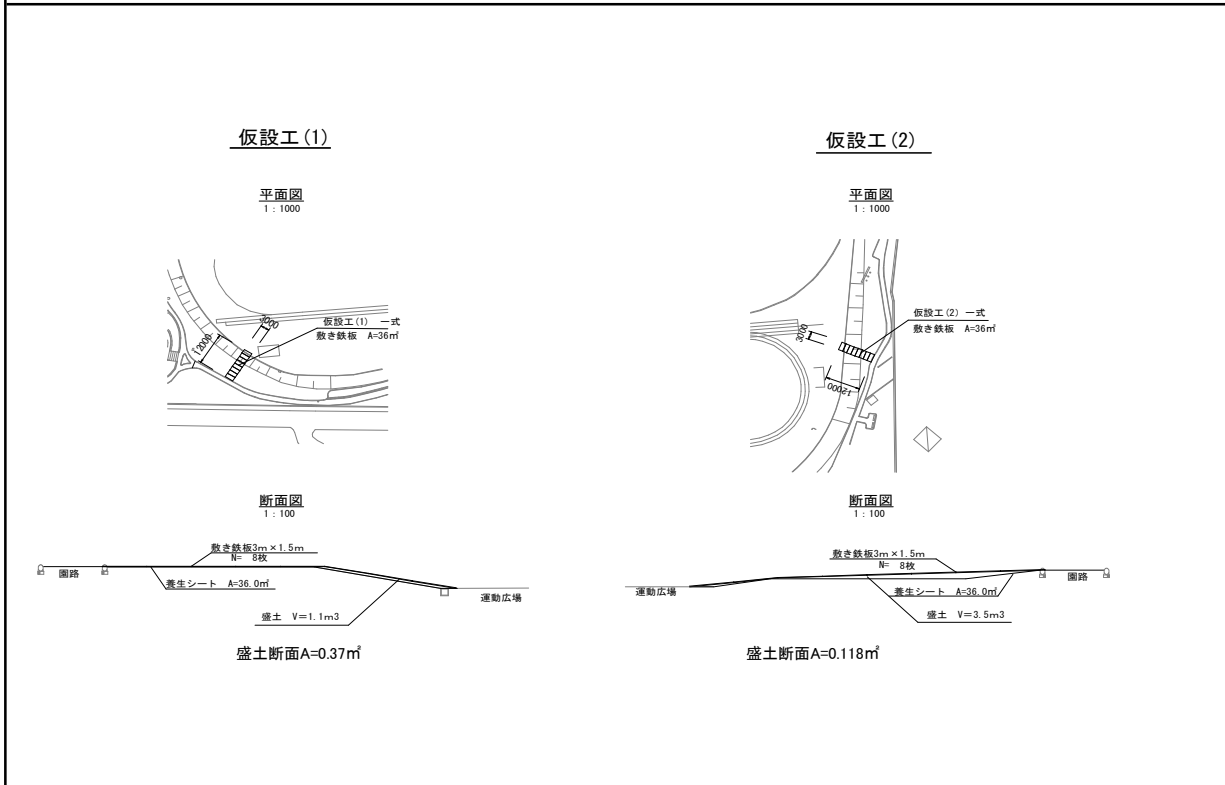

項目	規格・寸法	単位	計算式	数量
盛土	流用土	m ³	1.1+3.5	4.6
養生シート設置撤去		m ²	36*2	72.0
敷き鉄板工	設置	m ²	3*1.5*8*2	72.0
敷き鉄板工	撤去	m ²	3*1.5*8*2	72.0
敷き鉄板賃借料	22 × 1524 × 3048	式		1.0
掘削		m ³		4.6
※残土処分は道路土工に含む				
敷き鉄板重量 802kg/枚 × 16枚 =12,832kg				