

材料総括表【本管】

一式当り

名 称	規 格	単位	当初数量	変更数量	摘 要
EF受口付直管	φ 200	本	79		
EFソケット	φ 200	個	4		
EF片受バンド	φ 200 × 90°	個	1		
EF片受バンド	φ 200 × 11 1/4°	個	2		
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	右締め φ 200	個	2		
不断水T字管(フランジ式バルブ付)	DIP用 φ 200 × 200	個	1		
EFフランジ	φ 200	個	1		
EFキャップ	φ 200	個	1		
DIP用サドル分水栓	φ 200 × φ 50	個	1		
EF管用サドル分水栓	φ 200 × φ 50	個	2		
EF管用サドル分水栓	φ 200 × φ 25	個	1		
EF管用サドル分水栓	φ 200 × φ 13	個	1		
ポリエチレン管	φ 50	m	9.2		
ポリエチレン管	φ 25	m	7.0		
ポリエチレン管	φ 13	m	7.8		
PPエルボ	φ 50	個	4		
FCD製仕切弁	φ 50(フランジ接合 材含む)	個	1		
MFジョイント	φ 50(SUSコア付)	個	2		
ゲートバルブ	φ 50(おねじ2個含 む)	個	1		
埋設バルブ	φ 25(おねじ2個含 む)	個	1		
PPキャップ	φ 25	個	1		
PPキャップ	φ 13	個	1		
仕切弁筐 鉄蓋	JWWA B 132	個	6		
仕切弁筐 調整リング	PR25(K)	個	12		
仕切弁筐 上部壁	RA25(A)	個	5		
仕切弁筐 下部壁	RC25(C)	個	5		
仕切弁筐 上下部壁	RAC25(CA)	個	1		
仕切弁筐 底版	RS25(S)	個	6		
管明示テープ		m	405.0		
マーカーク杭		個	7		

材料集計表【本管】

名 称	規 格	単位	単位長	本管	ドレーン	バイパス	給水		合計
EF受口付直管	φ 200	本	5.0	78					
EF受口付直管(切管使用)	切管表より	m		4.2					
	切管表より	本		1					
	合計	本		79					79
EFソケット	φ 200	個		4					4
EF片受ベンド	φ 200 × 90°	個	0.875	1					1
EF片受ベンド	φ 200 × 11 1/4°	個	0.461	2					2
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	右締め φ 200	個	1.225	2					2
不断水T字管(フランジ式バルブ付)	DIP用 φ 200 × 200	個	0.558	1					1
EFフランジ	φ 200	個	0.210	1					1
EFキャップ	φ 200	個		1					1
DIP用サドル分水栓	φ 200 × φ 50	個				1			1
EF管用サドル分水栓	φ 200 × φ 50	個			1	1			2
EF管用サドル分水栓	φ 200 × φ 25	個					1		1
EF管用サドル分水栓	φ 200 × φ 13	個					1		1
ポリエチレン管	φ 50	m			6.8	2.4			9.2
ポリエチレン管	φ 25	m					7.0		7.0
ポリエチレン管	φ 13	m					7.8		7.8
PPエルボ	φ 50	個			2	2			4
FCD製仕切弁	φ 50(フランジ接合材含む)	個			1				1
MFジョイント	φ 50(SUS304付)	個			2				2
ゲートバルブ	φ 50(おねじ2個含む)	個				1			1
埋設バルブ	φ 25(おねじ2個含む)	個					1		1
PPキャップ	φ 25	個					1		1
PPキャップ	φ 13	個					1		1
仕切弁筐 鉄蓋	JWWA B 132	個		3	1	1	1		6
仕切弁筐 調整リング	PR25(K)	個		6	2	2	2		12
仕切弁筐 上部壁	RA25(A)	個		3	1	1			5
仕切弁筐 下部壁	RC25(C)	個		3	1	1			5
仕切弁筐 上下部壁	RAC25(CA)	個					1		1
仕切弁筐 底版	RS25(S)	個		3	1	1	1		6
管明示テープ		m		396.8	6.1	2.1			405.0
マーカー杭		個		4	1		2		7
合計				399.215	6.800	2.400			408.415

材料集計表

[illegible]

布設工総括表【本管】

					一式当り
名 称	規 格	単位	当初数量	変更数量	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ 200	m	397.0		
ポリエチレン管据付工	φ 50	m	9.2		
ポリエチレン管据付工	φ 25	m	7.0		
ポリエチレン管据付工	φ 13	m	7.8		
ポリエチレン管切断工	φ 200	口	4		
融着継手工(1口)	φ 200	口	84		
融着継手工(2口)	φ 200	箇所	4		
フランジ継手工	φ 200	口	1		
フランジ継手工	φ 50	口	2		
不断水T字管設置工	DIP用 φ 200 × 200	箇所	1		
仕切弁設置工	φ 200	箇所	2		
仕切弁設置工	φ 50	箇所	1		
止水栓筐設置工	H=900	箇所	1		
止水栓筐設置工	H=650	箇所	1		
サドル分水栓建込工(DIP用)	φ 200 × φ 50	箇所	1		
サドル分水栓建込工(EF管用)	φ 200 × φ 50	箇所	2		
サドル分水栓建込工(EF管用)	φ 200 × φ 25	箇所	1		
サドル分水栓建込工(EF管用)	φ 200 × φ 13	箇所	1		
ポリエチレン管継手工(メカニカル)	φ 50	口	2		
PP継手工	φ 50	口	11		
ねじ込み接合工	φ 50	口	2		
管明示テープ工		m	405.0		

[illegible]

土工総括表

一式当り

名 称	規 格	単位	合計数量	設計	摘 要
舗装版切断	As 15cm以下	m	846.00	850	843.4+2.6
舗装版取壊し積込工	As 10cm以下	m ²	253.80	254	253.02+0.78
管路掘削工	バックホウ 0.28m ³	m ³	299.44	300	299.44
管路埋戻工	クッション用砂	m ³	142.41	140	142.41
管路埋戻工	RC-40	m ³	81.65	80	81.65
発生土運搬費	砂質土	m ³	299.44	300	299.44
整地		m ³	299.44	300	299.44
アスファルト塊処理		m ³	12.67	13	12.67
建設廃棄物受入料金	As	m ³	12.67	13	12.67
汚泥運搬・処分工	As	m ³	0.845	0.8	0.845
下層路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	0.78	1	0.78
下層路盤工	RC-40 t=12cm	m ²	253.02	253	253.02
上層路盤工	M-30 t=12cm	m ²	253.02	253	253.02
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	253.80	254	253.80

土工計算書

[illegible]

土工延長調書

[illegible]

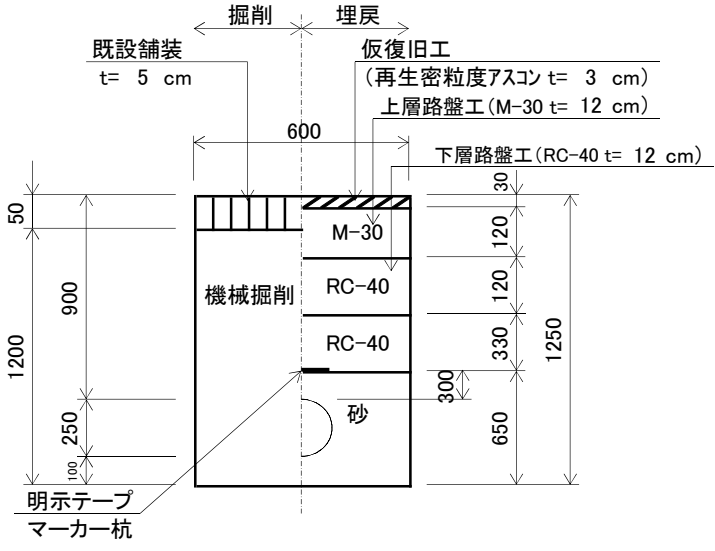
土工 1-1

単位数計算書

HPPE φ200 DP= 0.90m

市道(As)

1 m当り

名 称	規 格	算 式 及 形 状	数 量	単 位	備 考
					
舗装切断工	As t=5cm	1.00×2	$= 2.000$	2.000	m
舗装取壊工	〃	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
掘削工	機械	$0.60 \times 1.200 \times 1.00$	$= 0.720$	0.720	m ³
埋戻工	砂	$(0.60 \times 0.650 - \pi / 4 \times 0.250^2) \times 1.00$	$= 0.341$	0.341	m ³
〃	RC-40	$0.60 \times 0.33 \times 1.00$	$= 0.198$	0.198	m ³
下層路盤工	RC-40 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
上層路盤工	M-30 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
仮復旧工	再生密粒度アスコン t=3cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
残土処理工	土砂	掘削土	$= 0.720$	0.720	m ³
〃	Asガラ	$0.60 \times 0.05 \times 1.00$	$= 0.030$	0.030	m ³
汚泥運搬・処分工	As t=5cm	$0.023 \times 0.05 \times 2$	$= 0.002$	0.002	m ³

土工 1-2

単位数計算書

PP φ50 DP= 0.90m

市道(As)

1 m当り

名 称	規 格	算 式 及 形 状	数 量	単 位	備 考

名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	備 考
舗装切断工	As t=5cm	1.00×2	$= 2.000$	2.000	m
舗装取壊工	〃	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m2
掘削工	機械	$0.60 \times 1.010 \times 1.00$	$= 0.606$	0.606	m3
埋戻工	砂	$(0.60 \times 0.460 - \pi / 4 \times 0.060^2) \times 1.00$	$= 0.273$	0.273	m3
〃	RC-40	$0.60 \times 0.33 \times 1.00$	$= 0.198$	0.198	m3
下層路盤工	RC-40 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m2
上層路盤工	M-30 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m2
仮復旧工	再生密粒度アスコン t=3cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m2
残土処理工	土砂	掘削土	$= 0.606$	0.606	m3
〃	Asガラ	$0.60 \times 0.05 \times 1.00$	$= 0.030$	0.030	m3
汚泥運搬・処分工	As t=5cm	$0.023 \times 0.05 \times 2$	$= 0.002$	0.002	m3

土工 1-3

単位数計算書

PP φ25 DP= 0.65m

市道(As)

1 m当り

名 称	規 格	算 式 及 形 状	数 量	単 位	備 考
舗装切断工	As t=5cm	1.00×2	$= 2.000$	2.000	m
舗装取壊工	〃	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
掘削工	機械	$0.60 \times 0.734 \times 1.00$	$= 0.440$	0.440	m ³
埋戻工	砂	$(0.60 \times 0.434 - \pi / 4 \times 0.034^2) \times 1.00$	$= 0.259$	0.259	m ³
〃	RC-40	$0.60 \times 0.08 \times 1.00$	$= 0.048$	0.048	m ³
下層路盤工	RC-40 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
上層路盤工	M-30 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
仮復旧工	再生密粒度アスコン t=3cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
残土処理工	土砂	掘削土	$= 0.440$	0.440	m ³
〃	Asガラ	$0.60 \times 0.05 \times 1.00$	$= 0.030$	0.030	m ³
汚泥運搬・処分工	As t=5cm	$0.023 \times 0.05 \times 2$	$= 0.002$	0.002	m ³

土工 1-4

単位数計算書

PP φ13 DP= 0.65m

市道(As)

1 m当り

名 称	規 格	算 式 及 形 状	数 量	単 位	備 考
舗装切断工	As t=5cm	1.00×2	$= 2.000$	2.000	m
舗装取壊工	"	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
掘削工	機械	$0.60 \times 0.722 \times 1.00$	$= 0.433$	0.433	m ³
埋戻工	砂	$(0.60 \times 0.422 - \pi / 4 \times 0.022^2) \times 1.00$	$= 0.253$	0.253	m ³
"	RC-40	$0.60 \times 0.08 \times 1.00$	$= 0.048$	0.048	m ³
下層路盤工	RC-40 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
上層路盤工	M-30 t=12cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
仮復旧工	再生密粒度アスコン t=3cm	0.60×1.00	$= 0.600$	0.600	m ²
残土処理工	土砂	掘削土	$= 0.433$	0.433	m ³
"	Asガラ	$0.60 \times 0.05 \times 1.00$	$= 0.030$	0.030	m ³
汚泥運搬・処分工	As t=5cm	$0.023 \times 0.05 \times 2$	$= 0.002$	0.002	m ³

土工 2-1

単位数計算書

PP φ50 DP= 0.90m 市道歩道(As)

1 m当り

名 称	規 格	算 式 及 形 状	数 量	単 位	備 考
舗装切断工	As t=3cm	$1.00 \times 2 = 2.000$	2.000	m	
舗装取壊工	"	$0.60 \times 1.00 = 0.600$	0.600	m ²	
掘削工	機械	$0.60 \times 1.030 \times 1.00 = 0.618$	0.618	m ³	
埋戻工	砂	$(0.60 \times 0.460 - \pi / 4 \times 0.060^2) \times 1.00 = 0.273$	0.273	m ³	
"	RC-40	$0.60 \times 0.47 \times 1.00 = 0.282$	0.282	m ³	
路盤工	RC-40 t=10cm	$0.60 \times 1.00 = 0.600$	0.600	m ²	
仮復旧工	再生密粒度アスコン t=3cm	$0.60 \times 1.00 = 0.600$	0.600	m ²	
残土処理工	土砂	掘削土 $= 0.618$	0.618	m ³	
"	Asガラ	$0.60 \times 0.03 \times 1.00 = 0.018$	0.018	m ³	
汚泥運搬・処分工	As t=3cm	$0.023 \times 0.03 \times 2 = 0.001$	0.001	m ³	

材料總括表【消火栓】 補助

一式当り

[illegible]

材料集計表【消火栓】 補助

[illegible]

摘 要

[illegible]

布設工集計表【消火栓】 補助

[illegible]